



| | |
|--|---|
| Außenmaße | B 507 × T 401 cm |
| Sockelmaße | B 492 × T 386 cm |
| Innenmaße | B 484 × T 378 cm |
| Dachstand | B 548 × T 440 cm |
| Dachüberstand vorne / seitlich / hinten | 42,5 / 25,5 / 42,5 cm |
| Seitenhöhe | 199 cm |
| Firsthöhe | 293 cm |
| Umbauter Raum | 39,4 m ³ |
| Dachfläche | 20,5 m ² |
| Dachneigung | 27° |
| Türflügel Außenmaße | B 70,5 × T 4 × H 177 cm |
| Tür Durchgangsmaße | B 135,5 × H 175 cm |
| Tür Lichtausschnitt (á Element) | B 50 × H 30 cm |
| Fenster Anzahl | 2 |
| Fenster Außenmaße | B 42 × H 123,5 cm |
| Fenster Lichtausschnitt | B 20 × H 102 cm |
| Bedarf Schindeln | 10 Pakete |
| Bedarf Bitumendachbelag (zur Ersteindeckung!) | 2 Rollen (10 m ²) + 2 Rolle (7,5 m ²) |
| Bedarf selbstklebende Dachfolie | - |
| Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn | 12 Rollen |
| Bedarf Dachrinnenpakete (Holz) | Set 1 + Verlängerung |
| Bedarf Dachrinnenpakete (Kunststoff) | - |
| Bedarf Terrassendielen | Pack F |
| Paketmaße | B 540 × T 120 × H 80 cm / 1410 kg |

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments


Fundamentplan ohne Boden (in mm)

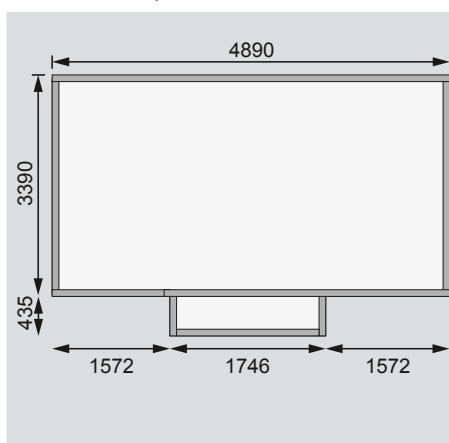

Fundamentplan mit Boden (in mm)

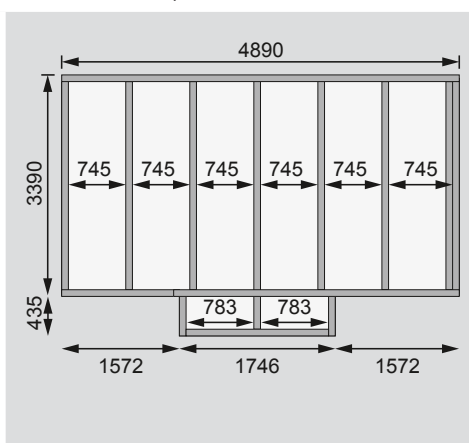

Draufsicht

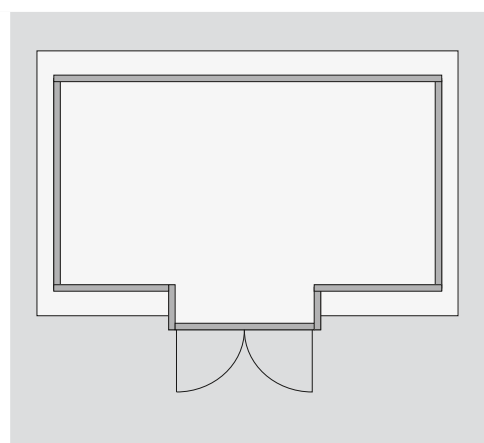

Ausführung

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Wand**
- Werden durch Schrauben und Stecken miteinander verbunden
- 38 mm Rundprofil in Doppelnut/-feder-Ausführung
- 6-Plus-Eckverbindung
- Dach**
- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung
- Tür**
- Doppelflügeltür, vormontiert
- 3 Lichtausschnitte á Türflügel, Echtglas
- Zylinderschloss inkl 3 Schlüssel
- Justierbare Türbänder für optimale Ausrichtung

Fenster

- Dreh-/Kipp-Fenster in Front vormontiert
- Echtglas
- Fußboden**
- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder
- Unterkonstruktion**
- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert