

Produktinformation

Saunahaus Angkor 3 Artikel-Nr. 184

Saunaofen
ohne Ofen



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Seitenhöhe | 232 cm |
| Liegeplätze | 3 |
| Außenmaß Breite | 276 cm |
| Dachbreite | 276 cm |
| Bank 3 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 202 cm |
| Spiegelbar | ja |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Innenmaß Breite Sauna | 264 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 264 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Grundfläche | 7,6 m ² |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Innenmaß Höhe Sauna | 202 cm |
| Firsthöhe | 232 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 264 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Farbe | Naturbelassen |
| Umbauter Raum | 14,2 m ³ |
| Außenmaß Tiefe | 276 cm |
| Türart | Ganzglastür |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 184 cm |
| Dachtiefe | 276 cm |
| Dachfläche | 7,6 m ² |
| Bedarf Dachfolie (Stk.) | 3 |




38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nördischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik







OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckprägelter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

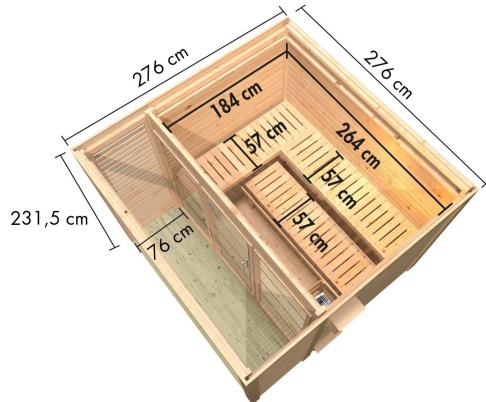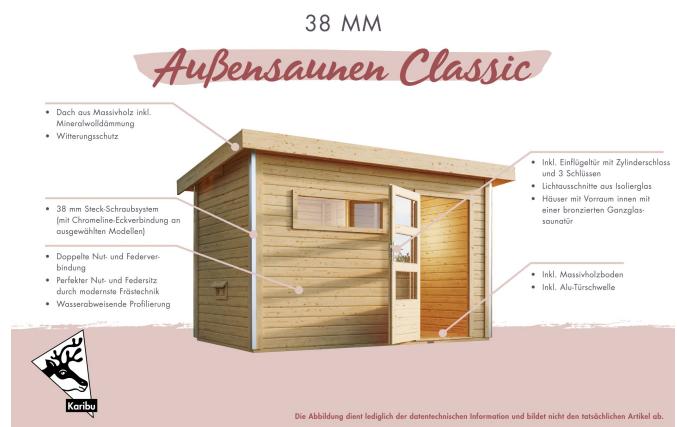

Nutzfläche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

