




<b>Außenmaße</b>	B 309 × T 259 cm
<b>Sockelmaße</b>	B 305 × T 255 cm
<b>Innenmaße</b>	B 297 × T 247 cm
<b>Dachstand</b>	B 359 × T 301 cm
<b>Dachüberstand</b> vorne / seitlich / hinten	29 / 27 / 17 cm
<b>Seitenhöhe</b>	189 cm
<b>Firshöhe</b>	238 cm
<b>Umbauter Raum</b>	16,0 m <sup>3</sup>
<b>Dachfläche</b>	10,8 m <sup>2</sup>
<b>Dachneigung</b>	7°
<b>Türflügel Außenmaße</b>	*
<b>Tür Durchgangsmaße</b>	*
<b>Tür Lichtausschnitt á Element</b>	*
<b>Fenster Anzahl</b>	-
<b>Fenster Außenmaße</b>	-
<b>Fenster Lichtausschnitt</b>	-
<b>Bedarf Schindeln Pakete</b>	-
<b>Bedarf Bitumendachbelag Rollen</b>	2 (7,5 m <sup>2</sup> )
<b>Bedarf selbstklebende Dachfolie Rollen</b>	3
<b>Bedarf selbstklebende Bitumendachbahn Rollen</b>	-
<b>Bedarf Dachrinnenpakete Holz</b>	Set 3 + Set 4
<b>Bedarf Dachrinnenpakete Kunststoff</b>	-
<b>Bedarf Terrassendielen Pack</b>	C
<b>Zulässige Schneelast</b>	75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Paketmaße</b>	L 361 × B 112 × H 54 cm / 606 kg

Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

Fundamentplan mit Boden (in mm)

Draufsicht

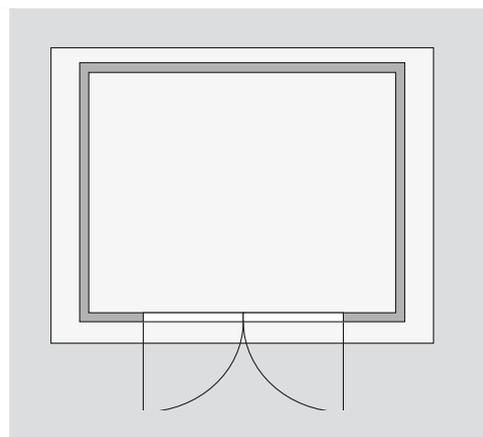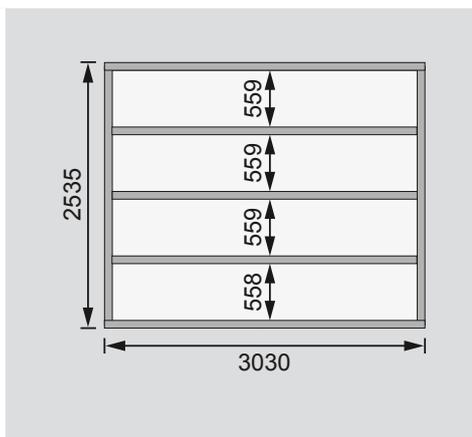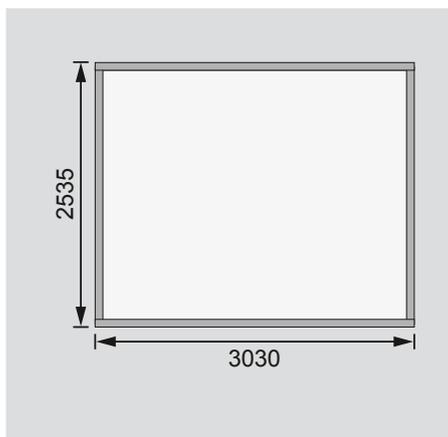

**Ausführung**

- Nordische Fichte, naturbelassen
- Nordische Fichte, terragrau lackiert

**Wand**

- Steck-Schraub-System
- 40 mm Rundprofil mit Nut und Feder

**Dach**

- Massivholzdach mit Nut und Feder
- Inkl Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

**Tür**

\* Die verschiedenen Türvarianten finden Sie unter der Rubrik **Zubehör**

**Fußboden**

- Als Zubehör erhältlich
- Massivholzboden mit Nut und Feder

**Unterkonstruktion**

- ca 60 mm breite Bodenbalken, kesseldruckimprägniert